

■ AM4 Digital PRO

Agitateur magnétique numérique multi-positions AM4 Digital Pro pour gérer en parallèle quatre plateaux chauffants indépendamment, jusqu'à un volume de 20 L chacun. Le système SpeedServo™ assure une vitesse constante même lorsque la viscosité change. Les plaques CerAlTop™ de 135 mm de diamètre, en alliage d'aluminium recouvert de céramique, assurent une excellente homogénéité de température sur toute la surface, une résistance optimale aux agents chimiques et un nettoyage facile.

SÉCURITÉ ET DURABILITÉ

Le panneau de commande est protégé contre d'éventuels dommages causés par des déversements de liquide.

THERMORÉGULATION PRÉCISE

Excellentes performances de thermorégulation avec sonde Pt100 et VTF.



Volume (H₂O)
20 L (x4)



Vitesse d'agitation
De 50 à 1500 rpm



Écart de température
De la température
ambiante à 370°C




Connexion externe
Pt 100 Probe



Connexion externe
VTF

CONFIGURATIONS - AM4 Digital PRO

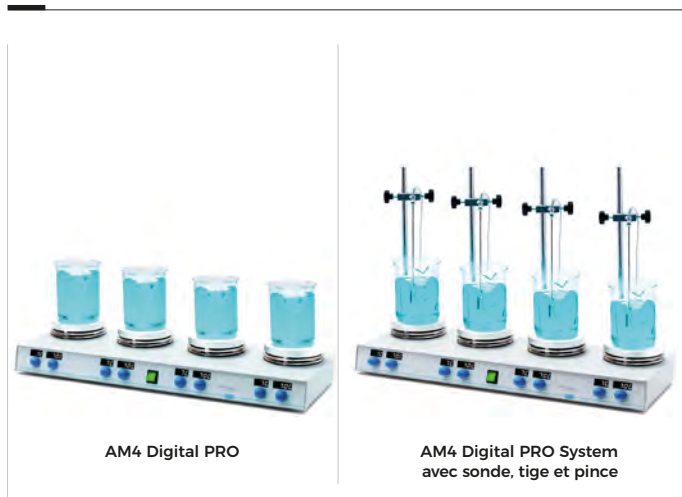

AM4 Digital PRO

AM4 Digital PRO System
avec sonde, tige et pince

INSTRUMENT - CODE

AM4 Digital PRO	230 V / 50-60 Hz	F20500425
AM4 Digital PRO avec sonde, tige et pince	230 V / 50-60 Hz	SA20500425



Hélice de support